

3.097 EUROS

A+




	max 20,5 kW – min 5 kW
	max 18 kW – min 4,5 kW
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 86,5% – Pmin 94%
	Pmax 0,001% – Pmin 0,030%
	max 4,3 kg/h – min 1 kg/h
	40 kg
	300 – 400 mc

	lato: 20 cm retro: 8 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	450 W
	L 103,9 x P 45,2 x H 134,3 cm
	230 kg
	acciaio
	acciaio inox
	• EN14785 • BlmSchV II • 15a B-VG • LRV/VKF

	estraibile per recupero ceneri
	superiore
OPTIONAL:	
	telecomando
	modulo WI-FI per comando a distanza
	pedana protezione

DUNA 20,5 KW

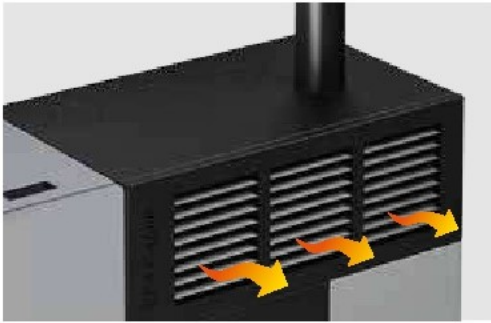

Spioncino vista fiamma / Flame viewing peephole / Judas de contrôle de la flamme / Luke, durch die man das Feuer sehen kann / Mirilla para ver la llama / Porta de vista da chama

IT

Doppia porta
Ventilazione forzata
Uscita aria calda frontale
Serbatoio pellet da 40 kg
5 potenze di funzionamento
Display con menù a 6 lingue
Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
Maniglia rimovibile
Coibentazione ad alta efficienza
Scarico fumi superiore
Termostato di sicurezza
Pressostato di sicurezza
Cronotermostato

GB

Double door
Forced ventilation
Front hot air output
40kg Pellet tank
5 operating power levels
Menu display in 6 languages
Removable ash tray for ash removal
Removable handle
High efficiency insulation
Upper smoke extraction
Safety thermostat
Safety Manostat
Timer Thermostat

FR

Double porte
Ventilation forcée
Sortie d'air chaud à l'avant
Réserve de pellet de 40 kg
5 puissances de fonctionnement
Afficheur avec menu dans 6 langues
Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
Poignée amovible
Isolation haut rendement
Evacuation des fumées vers le haut
Thermostat de sécurité
Pressostat de sécurité
Chronothermostat

DE



Doppeltür
Zwangsbelüftung
Vorderer Warmluftauslass
40 kg Pelletsbehälter
5 Betriebskräfte
Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
Ausziehbare Ascheschublade zur Aschegewinnung
Abnehmbarer Griff
Hocheffiziente Isolierung
Oberer Rauchabzug
Sicherheitsthermostat
Sicherheitsdruckschalter
Chronothermostat

ES

Doble puerta
Ventilación forzada
Salida aire caliente frontal
Depósito pellet de 40 kg
5 potencias de funcionamiento
Pantalla con menú con 6 idiomas
Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
Manilla removible
Aislamiento de alta eficiencia
Salida de humos superior
Telemando de seguridad
Presostato de seguridad
Cronotermostato

PT

Dupla porta
Ventilação forçada
Saída ar quente frontal
Reservatório de pellets de 40 kg
5 potências de funcionamento
Ecrã com menu em 6 idiomas
Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
Pega amovível
Isolamento de elevada eficiência
Descarga de fumos superior
Termostato de segurança
Pressóstato de segurança
Cronotermostato



A = Ø 80 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen
Salida humos superior / Descarga de fumos superior
B = Ø 46 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft
Aire para la combustión / Ar de combustão

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS -
FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



ALLUMINIO GOFRATO / NERO GOFRATO
EMBOSSSED ALUMINIUM / EMBOSSSED BLACK
ALUMINIUM GAUFRE / NOIR GAUFRE
GEPRÄGTES ALUMINIUM / STRUKTUR SCHWARZ
ALUMINIO GOFRADO / NEGRO GOFRADO
ALUMÍNIO GOFRADO / PRETO GOFRADO