



2.315 EUROS

A+

-  max 8,5 kW – min 2,8 kW
-  max 7,5 kW – min 2,5 kW
-  Classe di efficienza energetica: A+
-  Pmax 88% – Pmin 88,5%
-  Pmax 0,005% – Pmin 0,032%
-  max 1,8 kg/h – min 0,5 kg/h
-  15 kg
-  140 – 200 mc

-  lato: 30 cm retro: 20 cm fronte: 100 cm
-  230V – 50 Hz
-  340 W
-  L 48,8 x P 54,5 x H 157,8 cm
-  129 kg
-  acciaio
-  acciaio inox
-  L 30 x P 38,5 x H 28 cm

-  • EN14785 • BlmSchV II
-  • 15a B-VG • LRV/WKF
-  estraibile per recupero ceneri
-  superiore – posteriore
-  canalizzazione select
- OPTIONAL:**
-  telecomando
-  modulo WI-FI per comando a distanza
-  pedana protezione



BISCOTTO 8,5 KW VENTILATO CANALIZZABILE

SELECT



IT

Frontale porta in vetro serigrafato nero
 Ventilazione forzata
 Cassetto frontale estraibile per il caricamento pellet
 Forno in acciaio inox
 Guide portateglie estraibili
 Teglia in alluminio in dotazione
 Griglia portateglie in dotazione
 Gestione tramite display della temperatura del forno (120°-240° C)
 5 potenze di funzionamento
 Display con menù a 6 lingue
 Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
 Canalizzazione SELECT
 Scarico fumi superiore - posteriore
 Termostato di sicurezza
 Pressostato di sicurezza
 Cronotermostato

DE

Vordür aus schwarzem Siebdruckglas
 Zwangsbelüftung
 Ausziehbare Frontschublade für Pelletbeladung
 Ofen aus Edelstahl
 Ausziehbare Tablettsschienen
 Aluminium-Form im Lieferumfang enthalten
 Behältergitter im Lieferumfang enthalten
 Verwaltung über die Ofentemperaturanzeige (120°-240° C)
 5 Betriebskräfte
 Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
 Ausziehbare Ascheschublade zur Aschegewinnung
 SELECT-Kanalisierung
 Oberer Rauchabzug - hinten
 Sicherheitsthermostat
 Sicherheitsdruckschalter
 Chronothermostat

GB

Front glass door with black etching
 Forced ventilation
 Removable front drawer for pellet loading
 Stainless steel oven
 Removable tray holder guides
 Aluminium tray supplied
 Tray holder grille supplied
 Oven temperature controlled via display (120°-240° C)
 5 operating power levels
 Menu display in 6 languages
 Removable ash tray for ash removal
 SELECT channelling
 Upper - rear smoke extraction
 Safety thermostat
 Safety Manostat
 Timer Thermostat

ES


Frente de la puerta de vidrio serigráfico negro
 Ventilación forzada
 Cajón frontal extraíble para la carga del pellet
 Horno de acero inoxidable
 Guías porta bandejas extraíbles
 Bandeja de aluminio suministrada
 Rejilla porta bandeja suministrada
 Gestión mediante pantalla de la temperatura del horno (120°-240° C)
 5 potencias de funcionamiento
 Pantalla con menú con 6 idiomas
 Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
 Canalización SELECT
 Salida de humos superior - trasera
 Telemando de seguridad
 Presostato de seguridad
 Cronotermostato

FR

Façade porte en verre sérigraphié noir
 Ventilation forcée
 Tiroir avant amovible pour le chargement du pellet
 Four en acier inox
 Guides supports de plaques amovibles
 Plaque en aluminium fournie
 Grille support de plaques fournie
 Gestion par affichage de la température du four (120°-240° C)
 5 puissances de fonctionnement
 Afficheur avec menu dans 6 langues
 Tirir à cendres amovible pour récupération de cendres
 Canalisation SELECT
 Evacuation des fumées ver le haut - vers l'arrière
 Thermostat de sécurité
 Pressostat de sécurité
 Chronothermostat

PT

Dianteira porta em vidro serigrafado preto
 Ventilação forçada
 Gaveta dianteira extraível para carregamento de pellets
 Forno em aço inox
 Guias porta-tabuleiros extraíveis
 Tabuleiro em alumínio incluído
 Grelha porta-tabuleiros incluída
 Gestão através de ecrã da temperatura do forno (120°-240° C)
 5 potências de funcionamento
 Ecrã com menu em 6 idiomas
 Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
 Canalização SELECT
 Descarga de fumos superior - posterior
 Termostato de segurança
 Pressostato de segurança
 Cronotermostato

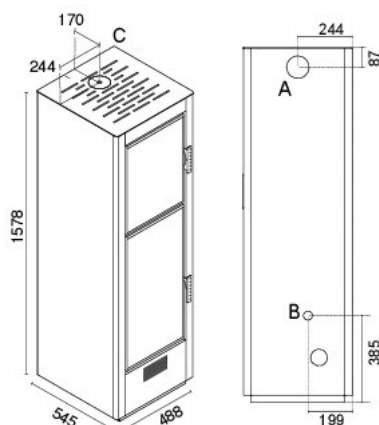

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLOURS -
 FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR

A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Descarga de humos
 B = Ø 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
 C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen / Salida humos superior / Descarga de humos posterior



ALLUMINIO/NERO GOFFRATO
 ALUMINIUM/EMBOSSED BLACK
 ALUMINIUM/NOIR GAUFRE
 GEPRÄGTES ALUMINIUM/STRUKTUR SCHWARZ
 ALUMINIO/NEGRO GOFRADO
 ALUMÍNIO/PRETO GOFRADO