



**1.515 EUROS**

**A+**

-  max 7,5 kW - min 3,4 kW
-  max 6,5 kW - min 3 kW
-  Classe di efficienza energetica: A+
-  Pmax 88,5% - Pmin 90,5%
-  Pmax 0,010% - Pmin 0,028%
-  max 1,57 kg/h - min 0,7 kg/h
-  12 kg
-  70 - 160 mc

-  lato: 30 cm    retro: 10 cm    fronte: 100 cm
-  230V - 50 Hz
-  360 W
-  L 65,5 x P 26,1 x H 103,9 cm
-  71,6 kg
-  ghisa
-  acciaio inox
- 
  - EN14785
  - BImSchV II
  - 15a B-VG
  - LRV/WKF

-  posteriore - laterale
- OPTIONAL:
-  telecomando
-  modulo WI-FI per comando a distanza
-  pedana protezione

# PERLA 7,5 KW



IT

Rivestimento con frontale in acciaio  
calandrato  
Salvaspazio  
Ventilazione forzata  
5 potenze di funzionamento  
Display con menù a 6 lingue  
Maniglia rimovibile  
Scarico fumi laterale - posteriore  
Termostato di sicurezza  
Pressostato di sicurezza  
Cronotermostato

GB

Coating with front steel grille  
Space-saving  
Forced ventilation  
5 operating power levels  
Menu display in 6 languages  
Removable handle  
Side - rear smoke extraction  
Safety thermostat  
Safety Manostat  
Timer Thermostat

FR

Revêtement avec face en acier soumis à  
calandrage à chaud  
Encombrement réduit  
Ventilation forcée  
5 puissances de fonctionnement  
Afficheur avec menu dans 6 langues  
Poignée amovible  
Evacuation des fumées sur les côtés - vers  
l'arrière  
Thermostat de sécurité  
Pressostat de sécurité  
Chronothermostat

DE


Verkleidung mit satiniertes Stahlfront  
Raumsparer  
Zwangsbeflüftung  
5 Betriebskräfte  
Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen  
Abnehmbarer Griff  
Seitlicher Rauchabzug - hinten  
Sicherheitsthermostat  
Sicherheitsdruckschalter  
Chronothermostat

ES

Revestimiento con frente de acero  
calandrado  
Ahorra espacio  
Ventilación forzada  
5 potencias de funcionamiento  
Pantalla con menú con 6 idiomas  
Manilla removible  
Salida de humos lateral - trasera  
Telemando de seguridad  
Presostato de seguridad  
Cronotermostato

PT

Revestimento com dianteira em aço  
calandrado  
Salva-espço  
Ventilação forçada  
5 potências de funcionamento  
Ecrã com menu em 6 idiomas  
Pega amovível  
Descarga de fumos lateral - posterior  
Termostato de segurança  
Pressostato de segurança  
Cronotermostato

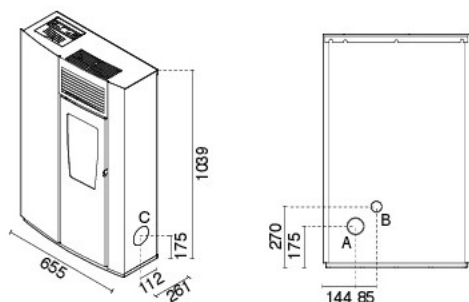

A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
Evacuación de humos / Descarga de fumos  
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion /  
Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão  
C = Ø 80 mm Scarico fumi laterale / Flue lateral / Haut de Fumée / Seitlich  
Abgasstutzen / Salida humos lateral / Descarga de fumos lateral

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN -  
VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



ROSSO RUVIDO  
ROUGH RED  
ROUGE RUGUEUX  
RAUH ROT  
ROJO RUGOSO  
VERMELHO RUGOSO



AMBRA RUVIDO  
ROUGH AMBER  
AMBRE RUGUEUX  
RAUH ELFENBEIN  
ÂMBAR RUGOSO  
AMBER RUGOSO



NERO RUVIDO  
ROUGH BLACK  
NOIR RUGUEUX  
RAUH SCHWARZ  
NEGRO RUGOSO  
PRETO RUGOSO