



2.895 EUROS



A+

- max 15,4 kW – min 5,2 kW
- max 14 kW – min 4,5 kW
- Classe di efficienza energetica: A+
- Pmax 88,4% – Pmin 92,4%
- Pmax 0,012% – Pmin 0,039%
- max 2,36 kg/h – min 1,07 kg/h
- 22 kg
- 240 – 320 mc

- lato: 30 cm
retro: 20 cm
fronte: 100 cm
- 230V – 50 Hz
- 340 W
- L 58,8 x P 60,2 x H 122,3 cm
- 177 kg
- ghisa
- acciaio inox
- EN14785 • BlmSchV II
 - 15a B-VG • LRV/VKF

- estraibile per recupero ceneri
- stufa canalizzata
doppia ventilazione premium
- posteriore
- OPTIONAL:**
- telecomando
- modulo WI-FI per comando a distanza
- pedana protezione

DEBORA 15 KW

NEW

PREMIUM



IT
 Rivestimento con frontale in acciaio
 calandrato
 Ventilazione forzata
 Serbatoio pellet da 22 kg
 5 potenze di funzionamento
 Display con menù a 6 lingue
 Camera di combustione in ghisa
 Cassetto cenere estraibile per recupero
 cenere
 Canalizzazione PREMIUM (doppia
 ventilazione)
 Termostato di sicurezza
 Pressostato di sicurezza
 Cronotemostato


GB
 Coating with front steel grille
 Forced ventilation
 22kg Pellet tank
 5 operating power levels
 Menu display in 6 languages
 Cast iron combustion chamber
 Removable ash tray for ash removal
 PREMIUM channelling (twin fan)
 Safety thermostat
 Safety Manostat
 Timer Thermostat

FR
 Revêtement avec face en acier soumis à
 calandrage à chaud
 Ventilation forcée
 Réserve de pellet de 22 kg
 5 puissances de fonctionnement
 Afficheur avec menu dans 6 langues
 Chambre de combustion en fonte
 Tiroir à cendres amovible pour
 récupération de cendres
 Canalisation PREMIUM (double
 ventilation)
 Thermostat de sécurité
 Pressostat de sécurité
 Chronothermostat

DE
 Verkleidung mit satiniertes Stahlfront
 Zwangsbelüftung
 22 kg Pelletsbehälter
 5 Betriebskräfte
 Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
 Brennkammer aus Gusseisen
 Ausziehbarer Ascheschubladen zur
 Aschegewinnung
 PREMIUM-Kanalisation (doppelte
 Belüftung)
 Sicherheitsthermostat
 Sicherheitsdruckschalter
 Chronothermostat

ES
 Revestimiento con frente de acero
 calandrado
 Ventilación forzada
 Depósito pellet de 22 kg
 5 potencias de funcionamiento
 Pantalla con menú con 6 idiomas
 Cámara de combustión de hierro
 fundido
 Cajón ceniza extraíble para recuperación
 de las cenizas
 Canalización PREMIUM (doble
 ventilación)
 Telemando de seguridad
 Presostato de seguridad
 Cronotermostato

PT
 Revestimento com dianteira em aço
 calandrado
 Ventilação forçada
 Reservatório de pellets de 22 kg
 5 potências de funcionamento
 Ecrã com menu em 6 idiomas
 Câmara de combustão em ferro fundido
 Gaveta de cinzas extraível para
 recuperação das cinzas
 Canalização PREMIUM (dupla
 ventilação)
 Termostato de segurança
 Pressostato de segurança
 Cronotermostato

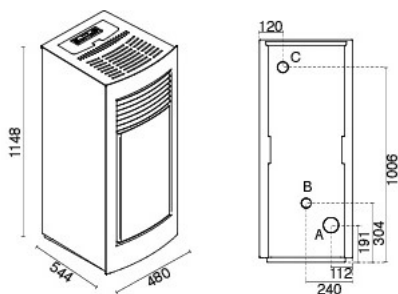

VARIANTI COLORE
 COLOUR VARIANTS
 COLORIS
 FARBVARIANTEN
 VARIANTES COLOR
 VARIANTES DE COR



AMBRA RUVIDO
 ROUGH AMBER
 AMBRE RUGUEUX
 RAUH ELFENBEIN
 ÁMBAR RUGOSO
 AMBER RUGOSO



ROSSO RUVIDO
 ROUGH RED
 AMBRE RUGUEUX
 RAUH ROT
 ROJO RUGOSO
 VERMELHO RUGOSO



NERO RUVIDO
 ROUGH BLACK
 NOIR RUGUEUX
 RAUH SCHWARZ
 NEGRO RUGOSO
 PRETO RUGOSO

A = Ø80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
 B = Ø51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion /
 Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
 C = Ø80 mm Aria canalizzata / Ducted air / Air pulsé / Luftkanalsystem
 Aire canalizado / Ar canalizado