



ESTUFA CANALIZABLE

1.492 EUROS



A+

- max 9,2 kW – min 3,2 kW
- max 7,9 kW – min 2,9 kW
- Classe di efficienza energetica: A+
- Pmax 87,1% – Pmin 93,0%
- Pmax 0,020% – Pmin 0,014%
- max 1,9 kg/h – min 0,7 kg/h
- 13,5 kg
- 140 – 200 mc

- lato: 25 cm
retro: 25 cm
fronte: 150 cm
- 230V – 50 Hz
- 340 W
- L 45,9 x P 51,3 x H 90,7 cm
- 61 kg
- acciaio
- acciaio inox
- EN14785
 - BImSchV II
 - 15a B-VG
 - LRW/VKF

- cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- superiore - posteriore
- OPTIONAL:**
- telecomando
- modulo WI-FI per comando a distanza
- pedana protezione

NEW

IRMA

PREMIUM

Aria canalizzata
Ducted air
Air pulsé
Luftkanalsystem
Aire canalizado
Ar canalizado

**IT**

- Frontale porta in vetro serigrafato nero
- Ventilazione forzata
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Maniglia rimovibile
- Canalizzazione PREMIUM (doppia ventilazione)
- Scarico fumi superiore - posteriore
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

GB

- Front glass door with black etching
- Forced ventilation
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Removable ash tray for ash removal
- Removable handle
- PREMIUM channelling (twin fan)
- Upper - rear smoke extraction
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Façade porte en verre sérigraphié noir
- Ventilation forcée
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Poignée amovible
- Canalisation PREMIUM (double ventilation)
- Evacuation des fumées vers le haut - vers l'arrière
- Thermostat de sécurité
- Predisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE


- Vordertür aus schwarzem Siebdruckglas
- Zwangsbelüftung
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Ausziehbare Ascheschublade zur Aschegewinnung
- Abnehmbarer Griff
- PREMIUM-Kanalisation (doppelte Belüftung)
- Oberer Rauchabzug - hinten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Frente de la puerta de vidrio serigráfico negro
- Ventilación forzada
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Manilla removible
- Canalización PREMIUM (doble ventilación)
- Salida de humos superior - trasera
- Telemando de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Dianteira porta em vidro serigrafado preto
- Ventilação forçada
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Pega amovível
- Canalização PREMIUM (dupla ventilação)
- Descarga de fumos superior - posterior
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressóstato de segurança
- Cronotermostato

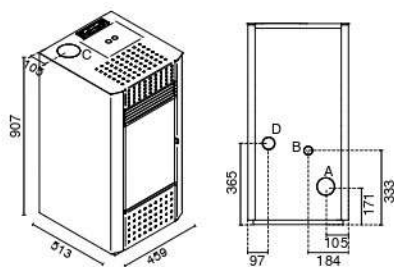

- A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de fumos
- B = Ø 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
- C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgaslutzen / Salida humos superior / Descarga de fumos posterior
- D = Ø 57 mm Aria canalizzata / Ducted air / Air pulsé / Luftkanalsystem
Aire canalizado / Ar canalizado

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN -
VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR



BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO



ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO



NERO GOFRATO
EMBOSSED BLACK
NOIR GAUFRE
STRUKTUR SCHWARZ
NEGRO GOFRADO
PRETO GOFRADO