








**A+**

**988 EUROS**

-  max 9,5 kW – min 2,8 kW
-  max 8,0 kW – min 2,5 kW
-  Classe di efficienza energetica: A+
-  Pmax 88,0% – Pmin 90,0%
-  Pmax 0,010% – Pmin 0,013%
-  max 2,0 kg/h – min 0,6 kg/h
-  11,0 kg
-  140 – 200 mc

-  lato: 25 cm  
retro: 10 cm  
fronte: 100 cm
-  230V – 50 Hz
-  320 W
-  L 43,8 x P 45,5 x H 79,7 cm
-  50 kg
-  acciaio
-  acciaio inox
- 
  - EN14785
  - BImSchV II
  - 15a B-VG
  - LRV/VKF

-  cassetto cenere estraibile per recupero cenere
-  posteriore
- OPTIONAL:**
-  telecomando
-  modulo WI-FI per comando a distanza
-  pedana protezione

**NEW**

# KALI

**8,0 – 2,5 KW**

IT

- Ventilazione forzata
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Maniglia rimovibile
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Forced ventilation
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Removable ash tray for ash removal
- Removable handle
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Ventilation forcée
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Poignée amovible
- Thermostat de sécurité
- Prédiposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE

- Zwangsbelüftung
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Ausziehbares Ascheschublad zur Aschegewinnung
- Abnehmbarer Griff
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat


ES

- Ventilación forzada
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Manilla removible
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Ventilação forçada
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Pega amovível
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressostato de segurança
- Cronotermostato

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIC - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR-  
VARIANTES DE COR

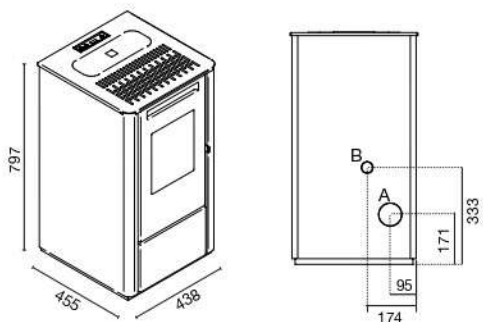

A = Ø 80 mm Scerico fumi / Flue / Cheminée / Rauchzug  
Ejecución de humos / Descarga de fumos  
B = Ø 40 mm Aire combustione / Combustion air / Air de combustion /  
Verbrennungsluft / Aire para la combustion / Ar de combustão



TORTORA  
DOVE GREY  
GRIS TOURTERELLE  
TAUBENGRAU  
TÓRTOLA  
CINZA CLARO



ROSSO  
RED  
ROUGE  
ROT  
ROJO  
VERMELHO



NERO RUVIDO  
BLACK  
NOIR  
SCHWARZ  
NEGRO  
PRETO