



TOSCA 24

	max 25,5 kW – min 5,3 kW
	• max 25,5 kW – min 13,3 kW
	max 23,0 kW – min 5,0 kW
	• max 23,0 kW – min 13,0 kW
	max 20,5 kW – min 3,5 kW
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 90,0% – Pmin 94,5%
	Pmax 0,016% – Pmin 0,020%
	max 5,4 kg/h – min 1,1 kg/h
	25 kg
	400 – 520 mc
	lato: 20 cm
	retro: 20 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	380 W
	L 60,6 x P 60,5 x H 120,3 cm
	168 kg
	acciaio
	acciaio inox
	• EN 14785 • BImSchV II
	• 15a B-VG • LR/VVKF • BAFA
	telecomando
	cassetto cenere estraibile per recupero cenere
	posteriore
	OPTIONAL:
	kit acque calda sanitaria
	modulo Wi-Fi per comando a distanza
	pedana protezione
	bollitore



TOSCA 20

	max 20,0 kW – min 5,3 kW
	• max 20,0 kW – min 11,3 kW
	max 18,5 kW – min 5,0 kW
	• max 18,5 kW – min 11,0 kW
	max 16,0 kW – min 3,5 kW
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 91,5% – Pmin 94,5%
	Pmax 0,020% – Pmin 0,020%
	max 4,3 kg/h – min 1,1 kg/h
	25 kg
	300 – 400 mc
	lato: 20 cm
	retro: 20 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	380 W
	L 60,6 x P 60,5 x H 120,3 cm
	158 kg
	acciaio
	acciaio inox
	• EN 14785 • BImSchV II
	• 15a B-VG • LR/VVKF
	telecomando
	cassetto cenere estraibile per recupero cenere
	posteriore
	OPTIONAL:
	-
	modulo Wi-Fi per comando a distanza
	pedana protezione
	bollitore




20 KW 2.690 EUROS
24 KW 2.890 EUROS



* In caso di necessità si possono ottenere questi valori modificando i parametri
If necessary, these values can be achieved by modifying the parameters
En cas de besoin, ces valeurs peuvent être obtenues en modifiant les paramètres
Bei Bedarf können diese Werte durch Veränderung der Parameter erzielt werden
En caso necesario se pueden obtener estos valores modificando los parámetros
Em caso de necessidade, podem obter-se estes valores modificando os parâmetros

TOSCA 20


 18,5 – 5,0 KW

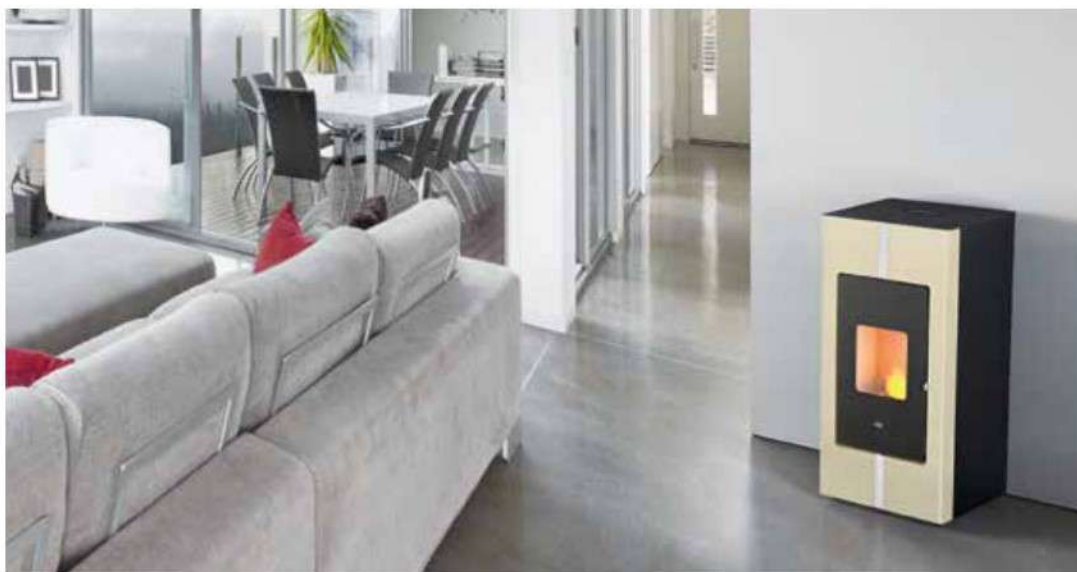

Potencia consumida: Max 20,00 kw - Min 5,3 kw
 Potencia calorífica: Max 18,5 kw - Min 5,0 kw
 Potencia al agua: Max 16,0 kw - Min 3,5 kw
 Clase de eficiencia energética: A+
 Rendimiento: Pmax 91,5% - Pmin 94,5%
 Valor de CO con 13% de O2: Pmax 0,020% - Pmin 0,020%
 Consumo de pellet: Max 4,3 kg/h - Min 1,1 kg/h
 Capacidad del depósito: 25 kg
 Ambiente a calentar: 300 - 400 mc
 Distancias mín. de paredes inflamables: Lado 20 cm - Trasero 20 cm - Frente 100 cm
 Tensión alimentación / Frec: 230 V / 50 Hz
 Potencia nominal eléctrica: 380 W
 Medidas: L 60,6 x P 60,5 x H 120,3 cm
 Peso: 158 kg
 Cámara de combustión: Acero
 Brasero: Acero inoxidable
 Cumple con la normativa EN14785 - BImSchV II - 15a B-VG - LRV/VKF - BAFA
 Telemando a distancia: Incluido
 Módulo WIFI para control remoto: Opcional
 Salida de humos: Trasera

TOSCA 20-24

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS -
 FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR

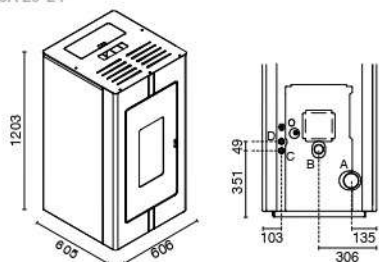

20-24 kW

A = 0,80 mm
 B = 0,50 mm
 C = 3/4
 D = 3/4

Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Descarga de fumos
 Ingresso aria primaria / Primary air inlet / Entrée d'air primaire / Primärlufteinlass
 Entrada aire primario / Admissão de ar primario
 Retorno riscaldamento / Heating return / Retour chauffage / Heizungerücklauf
 Retorno calentamiento / Retorno aquecimento
 Andata riscaldamento / Heating flow / Départ chauffage / Heizungsvorlauf
 Ida calentamiento / Partida do aquecimento




ROSSO
 RED
 ROUGE
 ROT
 ROJO
 VERMELHO



AVORIO
 IVORY
 IVOIRE
 ELFENBEIN
 MARFIL
 MARFIM

TOSCA 24

 23,0 – 5,0 KW

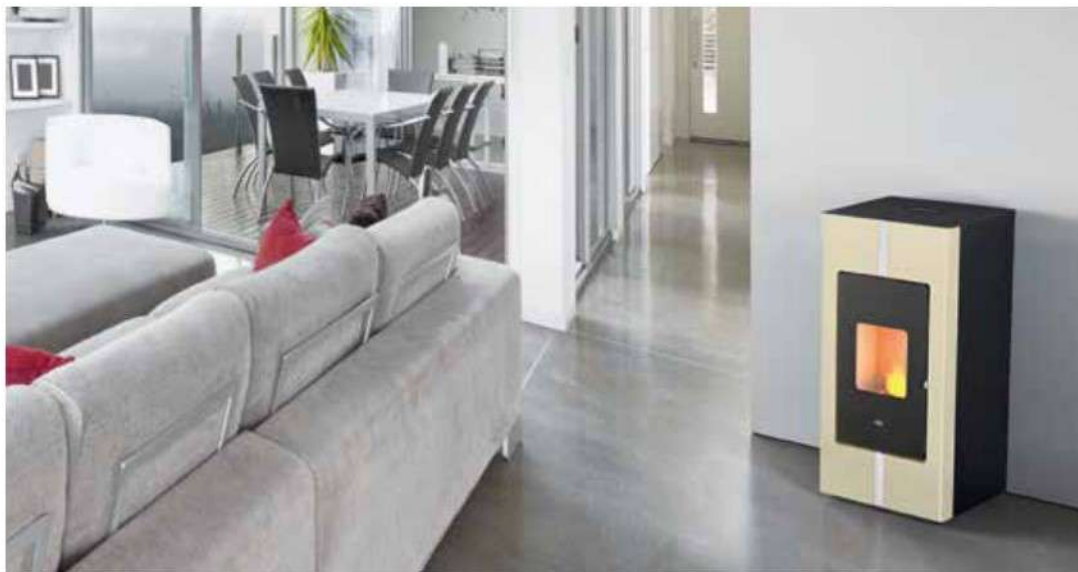

Potencia consumida: Max 25,5 kw - Min 5,3 kw

Potencia calorífica: Max 23,0 kw - Min 5,0 kw

Potencia al agua: Max 20,5 kw - Min 3,5 kw

Clase de eficiencia energética: A+

Rendimiento: Pmax 90,0% - Pmin 94,5%

Valor de CO con 13% de O2: Pmax 0,016% - Pmin 0,020%

Consumo de pellet: Max 5,4 kg/h - Min 1,1 kg/h

Capacidad del depósito: 25 kg

Ambiente a calentar: 400 - 520 mc

Distancias mín. de paredes inflamables: Lado 20 cm - Trasero 20 cm - Frente 100 cm

Tensión alimentación / Frec: 230 V / 50 Hz

Potencia nominal eléctrica: 380 W

Medidas: L 60,6 x P 60,5 x 120,3 cm

Peso: 168 kg

Cámara de combustión: Acero

Brasero: Acero inoxidable


Cumple con la normativa EN14785 - BImSchV II - 15a B-VG - LRV/VKF - BAFA

Telemando a distancia: Incluido

Salida de humos: Trasera

TOSCA 20-24

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS -
FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR

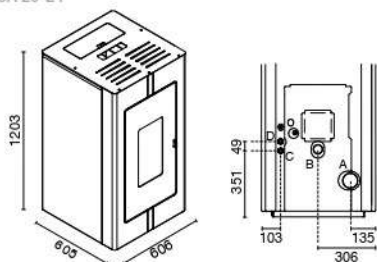

20-24 kW

A = 80 mm
B = 80 mm
C = 3/4
D = 3/4

Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Descarga de humos
Ingresso aria primaria / Primary air inlet / Entrée d'air primaire / Primärlufteinlass
Entrada aire primario / Admisión de ar primario
Ritorno riscaldamento / Heating return / Retour chauffage / Heizungsrücklauf
Retorno calentamiento / Retorno aquecimento
Andata riscaldamento / Heating flow / Départ chauffage / Heizungsvorlauf
Ida calentamiento / Partida do aquecimento



ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO



AVORIO
IVOIRE
IVOIRE
ELFENBEIN
MARFIL
MARFIM