



**A+**

**2.450 EUROS**


Dati da laboratorio interno - Data from internal laboratory - Données de Laboratoire interne - Daten des betriebseigenen Labors - Fecha de laboratorio interno - Dados do laboratório interno

max 12,5 kW – min 4,0 kW	lato: 10 cm    sup. app.: 5 cm retro: 10 cm    fronte: 100 cm	dim. min. L 88,5 x H 59,0 cm
max 11,0 kW – min 3,5 kW	230V – 50 Hz	Canalizzazione con due ventilatori indipendenti su due uscite
Classe di efficienza energetica: A+	400 W	radiocomando
Pmax 88,0% – Pmin 89,0%	L 96,1 x P 56,6 x H 63,7 cm	<b>OPTIONAL:</b>
Pmax 0,015% – Pmin 0,025%	160 kg	trespole
max 2,6 kg/h – min 0,8 kg/h	acciaio	modulo WI-FI per comando a distanza
18 kg	ghisa	
200 – 300 mc	• EN14785	

**NEW**





# NICO DOPPIA CANALIZZAZIONE INDIPENDENTE

 11,0 – 3,5 kW

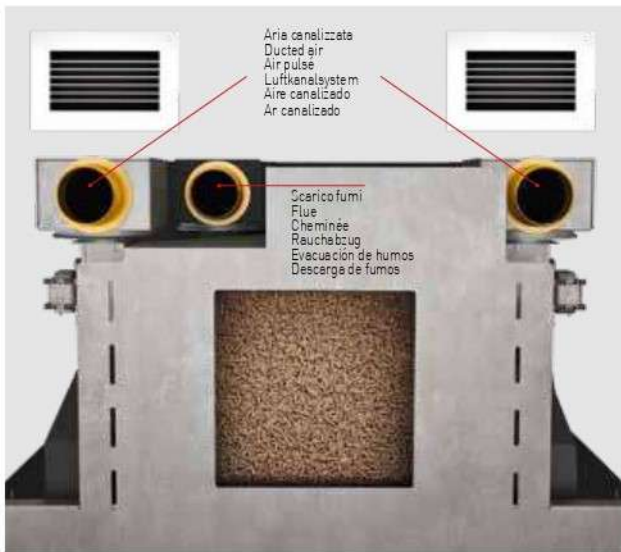

- Potencia consumida: Max 12,5 kw - Min 4,0 kw
- Potencia calorífica: Max 11,5 kw - Min 3,5 kw
- Clase de eficiencia energética: A+
- Rendimiento: Pmax 88,0% - Pmin 89,0%
- Valor de CO con 13% de O2: Pmax 0,015% - Pmin 0,025%
- Consumo de pellet: Max 2,6 kg/h - Min 0,8 kg/h
- Capacidad del depósito: 18 kg
- Ambiente a calentar: 200 - 300 mc
- Distancias mínimas de paredes inflamables: Lado 10 cm - Apoyo 5 cm - Trasero 10 cm - Frente 100 cm
- Tensión de alimentación / Frec: 230 V 7 50 Hz
- Potencia nominal eléctrica: 400 W
- Medidas: L 96,1 x P 56,6 x H 63,7 cm
- Peso: 160 kg
- Cámara de combustión: Acero
- Brasero: Hierro fundido
- Cumple con la normativa EN14785 - BImSchV II - LRV/VKF
- Telemando a distancia: Incluido
- Módulo WIFI para el control remoto: Opcional
- Bastidor: Opcional
- Canalización Premium: Doble canalización independiente

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIC - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR



NERO TEXTURE  
TEXTURED BLACK  
NOIR TEXTURE  
SCHWARZE TEXTUR  
NEGRO TEXTURE  
PRETO TEXTURAS