

1.651 EUROS



A+

	max 7,5 kW - min 3,5 kW
	max 6,5 kW - min 3,0 kW
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 88,5% - Pmin 90,5%
	Pmax 0,012% - Pmin 0,021%
	max 1,6 kg/h - min 0,8 kg/h
	8 kg
	70 - 160 mc

	lato: 18 cm	sup. app.: 1 cm
	retro: 18 cm	fronte: 100 cm
	230V - 50 Hz	
	350 W	
	L 61,7 x P 46,3 x H 55,8 cm	
	L 61,7 x P 46,3 x H 53,2 cm (CERINO 49)	
	dim. min. L 58 x H 53 cm	
	dim. min. L 58 x H 50 cm (CERINO 49)	
	74 kg	
	acciaio	
	acciaio inox	

	• EN14785 • BlmSchV II
	• LRV/VKF
	telecomando
OPTIONAL:	
	trespolo
	modulo WI-FI per comando a distanza

CERINO




COVER DISPLAY INCASSO




COVER DISPLAY ESTERNO

Detalles técnicos


Potencia consumida: Max 7,5 kw - Min 3,5 kw
Potencia calorífica máxima: Max 6,5 kw - Min 3,0 kw
Clase de eficiencia energética: A+
Rendimiento: Pmax 88,5% - Pmin 90,5%
Valor de CO con 13% de O2: Pmax 0,012% - Pmin 0,021%
Consumo pellet: Max 1,6 kg/h - Min 0,8 kg/h
Capacidad del depósito: 8 kg
Ambiente a calentar: 70 - 160 mc
Distancias mínimas de paredes inflamables:
Lado 18 cm - Superficie de apoyo 1 cm - Trasero 18 cm - Frente 100 cm
Tensión de alimentación / Frec: 230 V / 50 Hz
Potencia nominal eléctrica: 350 W
Medidas: L 61,7 x P 47,3 x H 53,2 cm
Tamaño mínimo alojamiento insertable: L 58,0 x H 53,0 cm
Tamaño mínimo alojamiento insertable (CERINO 49) L 58,0 x H 50,0 cm
Peso: 74 kg
Cámara de combustión: Acero
Brasero: Acero inoxidable
Cumple con la normativa EN 14785 - BImSchV II - LRV/VKF
Módulo WIFI: Opcional
Bastidor: Opcional

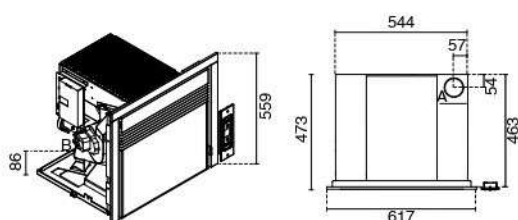

CERINO 49



OPTIONAL



VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN -
VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR

A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion /
Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão



NERO TEXTURE
TEXTURED BLACK
NOIR TEXTURE
SCHWARZE TEXTUR
NEGRO TEXTURE
PRETO TEXTURAS