



### TOSCA 24

	max 25,5 kW – min 5,3 kW
	• max 25,5 kW – min 13,3 kW
	max 23,0 kW – min 5,0 kW
	• max 23,0 kW – min 13,0 kW
	max 20,5 kW – min 3,5 kW
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 90,0% – Pmin 94,5%
	Pmax 0,016% – Pmin 0,020%
	max 5,4 kg/h – min 1,1 kg/h
	25 kg
	400 – 520 mc
	lato: 20 cm
	retro: 20 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	380 W
	L 60,6 x P 60,5 x H 120,3 cm
	168 kg
	acciaio
	acciaio inox
	• EN 14785 • BimSchV II
	• 15a B-VG • LR/VVKF • BAFA
	telecomando
	cassetto cenere estraibile per recupero cenere
	posteriore
	OPTIONAL:
	kit acque calda sanitaria
	modulo Wi-Fi per comando a distanza
	pedana protezione
	bollitore



### TOSCA 20

	max 20,0 kW – min 5,3 kW
	• max 20,0 kW – min 11,3 kW
	max 18,5 kW – min 5,0 kW
	• max 18,5 kW – min 11,0 kW
	max 16,0 kW – min 3,5 kW
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 91,5% – Pmin 94,5%
	Pmax 0,020% – Pmin 0,020%
	max 4,3 kg/h – min 1,1 kg/h
	25 kg
	300 – 400 mc
	lato: 20 cm
	retro: 20 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	380 W
	L 60,6 x P 60,5 x H 120,3 cm
	158 kg
	acciaio
	acciaio inox
	• EN 14785 • BimSchV II
	• 15a B-VG • LR/VVKF
	telecomando
	cassetto cenere estraibile per recupero cenere
	posteriore
	OPTIONAL:
	-
	modulo Wi-Fi per comando a distanza
	pedana protezione
	bollitore



**20 KW: 2.900 EUROS**  
**24 KW: 3.100 EUROS**



\* In caso di necessità si possono ottenere questi valori modificando i parametri  
If necessary, these values can be achieved by modifying the parameters  
En cas de besoin, ces valeurs peuvent être obtenues en modifiant les paramètres  
Bei Bedarf können diese Werte durch Veränderung der Parameter erzielt werden  
En caso necesario se pueden obtener estos valores modificando los parámetros  
Em caso de necessidade, podem obter-se estes valores modificando os parâmetros

# TOSCA 20


 18,5 – 5,0 KW



Potencia consumida: Max 20,00 kw - Min 5,3 kw  
 Potencia calorífica: Max 18,5 kw - Min 5,0 kw  
 Potencia al agua: Max 16,0 kw - Min 3,5 kw  
 Clase de eficiencia energética: A+  
 Rendimiento: Pmax 91,5% - Pmin 94,5%  
 Valor de CO con 13% de O2: Pmax 0,020% - Pmin 0,020%  
 Consumo de pellet: Max 4,3 kg/h - Min 1,1 kg/h  
 Capacidad del depósito: 25 kg  
 Ambiente a calentar: 300 - 400 mc  
 Distancias mín. de paredes inflamables: Lado 20 cm - Trasero 20 cm - Frente 100 cm  
 Tensión alimentación / Frec: 230 V / 50 Hz  
 Potencia nominal eléctrica: 380 W  
 Medidas: L 60,6 x P 60,5 x H 120,3 cm  
 Peso: 158 kg  
 Cámara de combustión: Acero  
 Brasero: Acero inoxidable  
 Cumple con la normativa EN14785 - BImSchV II - 15a B-VG - LRV/VKF - BAFA  
 Telemando a distancia: Incluido  
 Módulo WIFI para control remoto: Opcional  
 Salida de humos: Trasera

TOSCA 20-24

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS -  
 FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR

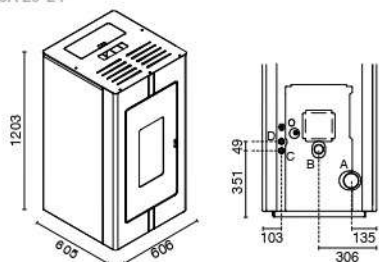

20-24 kW

A = 80 mm  
 B = 80 mm  
 C = 3/4  
 D = 3/4

Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Descarga de fumos  
 Ingresso aria primaria / Primary air inlet / Entrée d'air primaire / Primärlufteinlass  
 Entrada aire primario / Admissão de ar primario  
 Retorno riscaldamento / Heating return / Retour chauffage / Heizungerücklauf  
 Retorno calentamiento / Retorno aquecimento  
 Andata riscaldamento / Heating flow / Départ chauffage / Heizungsvorlauf  
 Ida calentamiento / Partida do aquecimento




ROSSO  
 RED  
 ROUGE  
 ROT  
 ROJO  
 VERMELHO

AVORIO  
 IVORY  
 IVOIRE  
 ELFENBEIN  
 MARFIL  
 MARFIM

# TOSCA 24


 23,0 – 5,0 KW

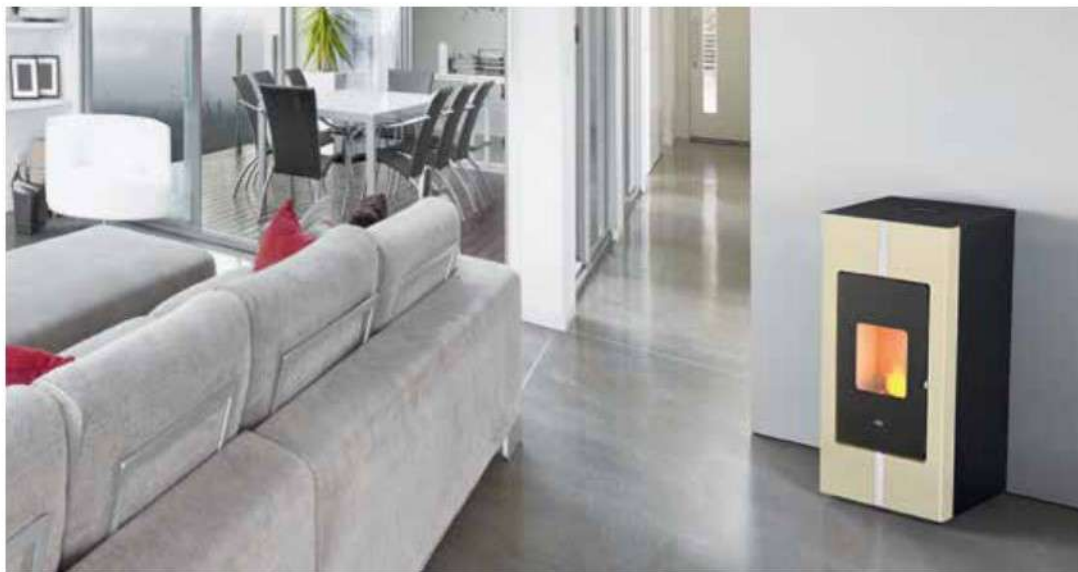

Potencia consumida: Max 25,5 kw - Min 5,3 kw  
Potencia calorífica: Max 23,0 kw - Min 5,0 kw  
Potencia al agua: Max 20,5 kw - Min 3,5 kw  
Clase de eficiencia energética: A+  
Rendimiento: Pmax 90,0% - Pmin 94,5%  
Valor de CO con 13% de O2: Pmax 0,016% - Pmin 0,020%  
Consumo de pellet: Max 5,4 kg/h - Min 1,1 kg/h  
Capacidad del depósito: 25 kg  
Ambiente a calentar: 400 - 520 mc  
Distancias mín. de paredes inflamables: Lado 20 cm - Trasero 20 cm - Frente 100 cm  
Tensión alimentación / Frec: 230 V / 50 Hz  
Potencia nominal eléctrica: 380 W  
Medidas: L 60,6 x P 60,5 x 120,3 cm  
Peso: 168 kg  
Cámara de combustión: Acero  
Brasero: Acero inoxidable  
Cumple con la normativa EN14785 - BImSchV II - 15a B-VG - LRV/VKF - BAFA  
Telemando a distancia: Incluido  
Salida de humos: Trasera

TOSCA 20-24

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS -  
FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR

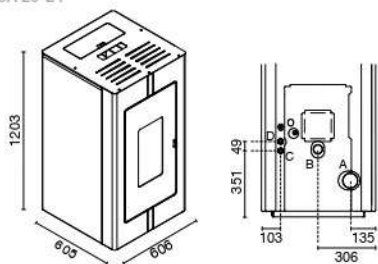

20-24 kW

A = Ø 80 mm  
B = Ø 50 mm  
C = 3/4  
D = 3/4

Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Descarga de humos  
Ingresso aria primaria / Primary air inlet / Entrée d'air primaire / Primärlufteinlass  
Entrada aire primario / Admisión de ar primario  
Ritorno riscaldamento / Heating return / Retour chauffage / Heizungsrücklauf  
Retorno calentamiento / Retorno aquecimento  
Andata riscaldamento / Heating flow / Départ chauffage / Heizungsanlauf  
Ida calentamiento / Partida do aquecimento



ROSSO  
RED  
ROUGE  
ROT  
ROJO  
VERMELHO



AVORIO  
IVOIRE  
IVOIRE  
ELFENBEIN  
MARFIL  
MARFIM