



HYDRO KANTINA 24

	max 26,0 kW – min 5,0 kW
	• max 24,5 kW – min 13,0 kW
	max 23,0 kW – min 5,0 kW
	• max 22,5 kW – min 13,0 kW
	max 20,5 kW – min 3,5 kW
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 90,0% – Pmin 94,0%
	Pmax 0,015% – Pmin 0,020%
	max 5,4 kg/h – min 1,1 kg/h
	60 kg
	400 – 520 mc
	lato: 20 cm
	retro: 20 cm
	fronte: 150 cm
	230V – 50 Hz
	380 W
	L 56 x P 69,8 x H 151,5 cm
	231 kg
	acciaio
	acciaio inox
	• EN14785 • BlmSchVII
	• LRV/MKF • BAFA
	6 tasti LCD
	telecomando
	cassetto cenere estraibile per recupero cenere
	superiore – posteriore
	OPTIONAL:
	kit acqua calda sanitaria
	modulo Wi-Fi per comando a distanza
	pedana protezione
	bollitore

HYDRO KANTINA 20

	max 20,0 kW – min 5,3 kW
	• max 20,0 kW – min 11,3 kW
	max 18,5 kW – min 5,0 kW
	• max 18,5 kW – min 11,0 kW
	max 16,0 kW – min 3,5 kW
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 92,0% – Pmin 94,5%
	Pmax 0,010% – Pmin 0,020%
	max 4,3 kg/h – min 1,1 kg/h
	60 kg
	300 – 400 mc
	lato: 20 cm
	retro: 20 cm
	fronte: 150 cm
	230V – 50 Hz
	380 W
	L 56 x P 69,8 x H 151,5 cm
	231 kg
	acciaio
	acciaio inox
	• EN14785 • BlmSchVII
	• 15a B-VG • LRV/MKF • BAFA
	6 tasti LCD
	telecomando
	cassetto cenere estraibile per recupero cenere
	superiore – posteriore
	OPTIONAL:
	-
	modulo Wi-Fi per comando a distanza
	pedana protezione
	bollitore

* In caso di necessità si possono ottenere questi valori modificando i parametri.
 If necessary, these values can be achieved by modifying the parameters.
 En cas de besoin, ces valeurs peuvent être obtenues en modifiant les paramètres.
 Bei Bedarf können diese Werte durch Veränderung der Parameter erzielt werden.
 En caso necesario se pueden obtener estos valores modificando los parámetros.
 Em caso de necessidade, podem obter-se estes valores modificando os parâmetros.

24 KW 4.270 EUROS
20 KW 4.100 EUROS

HYDRO KANTINA

20

 18,5 – 5,0 KW

Potencia consumida: Max 20,0 kw - Min 5,3 kw

Potencia calorífica: Max 18,5 kw - Min 5,0 kw

Potencia calorífica suministrada al agua: Max 16,0 kw - Min 3,5 kw

Clase de eficiencia energética: A+ +

Rendimiento: Pmax 92,0% - Pmin 94,5%

Valor de CO con 13% de O2: Pmax 0,010% - Pmin 0,020%

Consumo de pellet: Max 4,3 kg/h - Min 1,1 kg/h

Capacidad del depósito: 60 kg

Ambiente a calentar: 300 - 400 mc

Distancias mín. de paredes inflamables: Lado 20 cm - Trasero 20 cm - Frente 100 cm

Tensión alimentación / Frec: 230 V / 50 Hz

Potencia nominal eléctrica: 380 W

Medidas: L 56 x P 69,8 x H 151,5 cm

Peso: 231 kg

Cámara de combustión: acero

Brasero: Acero inoxidable

Cumple la normativa EN14785 - BImSchV II - 15a B-VG - LRV/VKF - BAFA



Telemando a distancia: Incluido

Módulo WIFI para el control remoto: Opcional

Salida de humos: Trasera o Superior

Hervidor: Opcional

HYDRO KANTINA 24-20 KW

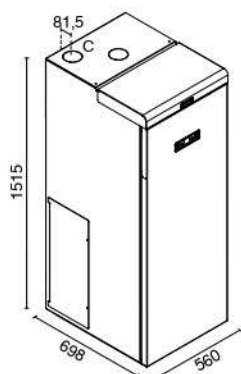

- A = 0 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Descarga de humos
- B = 0 50 mm Ingresso arie primaria / Primary air inlet / Entrée d'air primaire / Primerlufteinlass / Entrada aire primario / Admissão de ar primário
- C = 0 80 mm Scarico fumi superiore / Flue top / Haut de fumée / Top Abgesstutzen / Salida humos superior / Descarga de humos superior
- D = 3/4 Ritorno riscaldamento / Heating return / Retour chauffage / Heizungsrücklauf / Retorno calentamiento / Retorno aquecimento
- E = 3/4 Andata riscaldamento / Heating flow / Départ chauffage / Heizungsvorlauf / Ida calentamiento / Partida do aquecimento

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIC -
FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR



ALLUMINIO GOFRATO / NERO GOFRATO
EMBOSSED ALUMINIUM / EMBOSSED BLACK
ALUMINIUM GAUFRE / NOIR GAUFRE
GAUFRIERT ALUMINIUM / GAUFRIERT SCHWARZ
ALUMÍNIO GOFRADO / NEGRO GOFRADO
ALUMÍNIO GOFRADO/ PRETO GOFRADO

HYDRO KANTINA 24

 23,0 – 5,0 KW

Potencia consumida: Max 26,0 kw - Min 5,0 kw

Potencia calorífica: Max 23,0 kw - Min 5,0 Kw

Potencia calorífica suministrada al agua: Max 20,5 kw - Min 3,5 kw

Clase de eficiencia energética: A+

Rendimiento: Pmax 90,0% - Pmin 94,0%

Valor de CO con 13% de O2: Pmax 0,015% - Pmin 0,020%

Consumo de pellet: Max 5,4kg/h - Min 1,1 kg/h

Capacidad del depósito: 60 kg

Ambiente a calentar: 400 - 520 mc

Distancias mín. de paredes inflamables: Lado 20 cm - Trasero 20 cm - Frente 100 cm

Tensión alimentación / Frec: 230 V / 50 Hz

Potencia nominal eléctrica: 380 W

Medidas: L 56 x P 69,8 x H 151,5 cm

Peso: 231 kg

Cámara de combustión: Acero

Brasero: Acero inoxidable

Cumple con la normativa EN14785 - BImSchV II - LRV/VKF - BAFA

Telemando a distancia: Incluido



Módulo WIFI para control remoto: Opcional

Salida de humos: Trasera o superior

Kit ACS: Opcional

Hervidor: Opcional

HYDRO KANTINA 24-20 KW

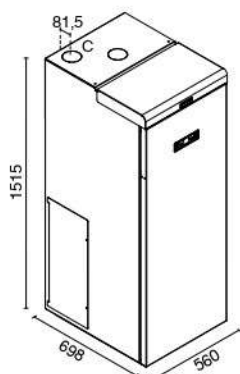

- A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Descarga de humos
- B = Ø 80 mm Ingresso aria primaria / Primary air inlet / Entrée d'air primaire / Primärlufteinlass / Entrada aire primario / Admissão de ar primário
- C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore / Flue top / Haut de fumée / Top Abgesetzten / Salida humos superior / Descarga de humos superior
- D = 3/4 Ritorno riscaldamento / Heating return / Retour chauffage / Heizungsrücklauf / Retorno calentamiento / Retorno aquecimento
- E = 3/4 Andata riscaldamento / Heating flow / Départ chauffage / Heizungsvorlauf / Ida calentamiento / Partida do aquecimento

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIC - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- VARIANTEC DE COR



ALLUMINIO GOFFRATO / NERO GOFFRATO
EMBOSSED ALUMINIUM / EMBOSSED BLACK
ALUMINIUM GAUFRE / NOIR GAUFRE
GAUFRIERT ALUMINIUM / GAUFRIERT SCHWARZ
ALUMINIO GOFRADO / NEGRO GOFRADO
ALUMÍNIO GOFRADO/ PRETO GOFRADO