



5.860 EUROS



A+

- max 21,0 kW – min 7,3 kW
- max 18,5 kW – min 7,0 kW
- max 15,5 kW – min 5,5 kW
- Classe di efficienza energetica: A+
- Pmax 93,5% – Pmin 95,5%
- Pmax 0,011% – Pmin 0,015%
- max 4,3 kg/h – min 1,5 kg/h
- 20 kg
- 290 – 390 mc



- 23 l
- lato: 0,5 cm
retro: 0,5 cm fronte: 100 cm
- 230V – 50 Hz
- 400 W
- L 98,0 x P 60,0 x H 92,0 cm
- 250 kg
- acciaio
- acciaio inox
- L 30 x P 28,0 x H 38,5 cm

- EN14785 • BlmSchV II
- LRV/VKF • BAFA
- superiore - posteriore
- 6 tasti LCD
- telecomando
- estraibile per recupero ceneri
- OPTIONAL:**
- kit acqua calda sanitaria
- modulo Wi-Fi per comando a distanza
- bollitore

ISOTTA

18,5 – 7,0 kW

Potencia consumida: max 21,0 kW – min 7,3 kW
Potencia calorífica: max 18,5 kW – min 7,0 kW
Potencia calorífica suministrada al agua: max 15,5 kW – min 5,5 kW
Clase de eficiencia energética: A+
Rendimiento: Pmax 93,5% – Pmin 95,5%
Valor de CO con 13% de O2: Pmax 0,011% – Pmin 0,015%
Consumo pellet: max 4,3 kg/h – min 1,5 kg/h
Capacidad de depósito: 20 kg
Tamaño ambiente a calentar: 290 – 390 mc
Contenido agua caldera: 23 l
Distancias mín. de paredes inflamables: lado: 0,5 cm - trasero: 0,5 cm - frente: 100 cm
Tensión alimentación / Frec.: 230 V / 50 Hz
Potencia nominal eléctrica: 400 W
Medidas: L 98,0 x P 60,0 x H 92,0 cm
Peso: 235 kg
Cámara de combustión de acero
Brasero de acero inoxidable
Dimensiones horno: L 30,0 x P 38,5 x H 28,0 cm
Cumple con la normativa: EN14785 - BImSchV II - LRV/VKF - BAFA
Telemando a distancia: Incluido
Módulo de WIFI para el control remoto: Opcional
Cajón extraíble para recuperación cenizas:
Salida de humos: Mayor - Trasero
A pedido, versión con resistencia y bulbo
Kit agua caliente sanitaria: Opcional
Hervidor: Opcional

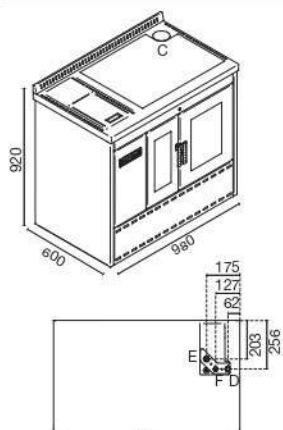

A= Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Descarga de humos
 B= Ø 48 mm Ingresso aria primaria / Primary air inlet / Entrée d'air primaire / Primärlufteinlass / Entrada aire primario / Admissão de ar primário
 C= Ø 80 mm Scarico fumi superiore / Flue top / Haut de fumée / Top Abgasstutzen / Salida humos superior / Descarga de humos superior
 D= 3/4 Ritorno riscaldamento / Heating return / Retour chauffage / Heizungsrücklauf / Retorno calentamiento / Retorno aquecimento
 E= 3/4 Andata riscaldamento / Heating flow / Départ chauffage / HeizungsVorlauf / Ida calentamiento / Partida de aquecimento
 F= 1/2 Carico/scanco impianto / System load/discharge / Remplissage/vidage installation / Be-/Entladen der Anlage / Carga/Descarga instalación / Carga/Descarga sistema

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



BIANCO
 WHITE
 BLANC
 WEISS
 BLANCO
 BRANCO

ROSSO
 RED
 ROUGE
 ROT
 ROJO
 VERMELHO

NERO GOFRATO
 EMBOSSED BLACK
 NOIR GAUFRE
 GAUFRIERT SCHWARZ
 NEGRO GOFRADO
 PRETO GOFRADO