



1.650 EUROS



A+

-  max 9,2 kW – min 3,2 kW
-  max 7,9 kW – min 2,9 kW
-  Classe di efficienza energetica: A+
-  Pmax 87,0% – Pmin 93,0%
-  Pmax 0,020% – Pmin 0,014%
-  max 1,9 kg/h – min 0,7 kg/h
-  13,5 kg
-  140 – 200 mc


-  lato: 25 cm
retro: 25 cm
fronte: 150 cm
-  230V – 50 Hz
-  340 W
-  L 45,9 x P 51,3 x H 90,7 cm
-  60 kg
-  acciaio
-  acciaio inox
- 
 - EN14785 • BImSchV II
 - 15a B-VG • LRV/VKF

-  cassetto cenere estraibile per recupero cenere
-  stufa canalizzata doppia ventilazione premium
-  superiore - posteriore
-  6 tasti LCD
- OPTIONAL:**
-  telecomando
-  modulo Wi-Fi per comando a distanza
-  pedana protezione

IRMA CANALIZZAZIONE INDIPENDENTE

 7,9 – 2,9 kW

PREMIUM

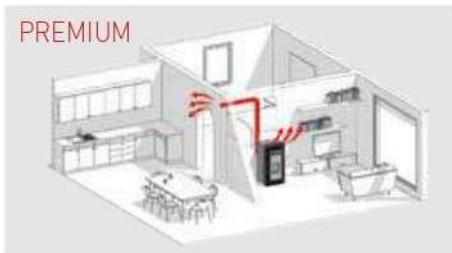


Aria canalizzata
Ducted air
Air pulse
Luftkanalsystem
Aire canalizado
Ar canalizado



Dettagli tecnici

- Potencia consumida: Max 9,2 kw - Min 3,2 kw
- Potencia calorífica: Max 7,9 kw - Min 2,9 kw
- Clase energética: A+
- Rendimiento: Pmax 87% - Pmin 93%
- Valor de CO con 13% de O2: Pmax 0,020% - Pmin 0,014%
- Consumo Pellet: Max 1,9 kg/h - Min 0,7 kg/h
- Capacidad del depósito: 13,5 kg
- Ambiente a calentar: 140 - 200 mc
- Distancias mínimas de paredes inflamables: Lado 25 cm - Trasero 25 cm - Frente 150 cm
- Tensión alimentación / Frec: 230 V / 50 Hz
- Potencia nominal eléctrica: 340 W
- Medidas: L 45,9 x P 51,3 x H 90,7 cm
- Peso: 61 kg
- Cámara de combustión de acero
- Brasero de acero inoxidable
- Cumple con la normativa EN14785 - BImSchV II - 15a B-VG - LRV/VKF
- Cajón extraíble para recuperación de cenizas
- Estufa canalizada: Premium (doble ventilación)
- Salida de humos: Superior o trasera
- Módulo WIFI para el control remoto: Opcional

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN -
VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR

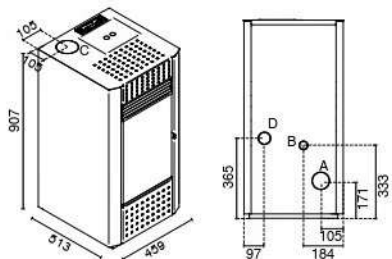

A = Ø 80 mm Ccario fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion /
Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 80 mm Ccario fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top
Abgasstutzen / Salida humos superior / Descarga de fumos posterior
D = Ø 56 mm Aria canalizzata / Ducted air / Air pulse / Luftkanalsystem
Aire canalizado / Ar canalizado



BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO



ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO



NERO GOFRATO
EMBOCCED BLACK
NOIR GAUFRE
GUAFFRIERT SCHWARZ
NEGRO GOFRADO
PRETO GOFRADO