

PIA

11 kW

ESTUFA DE PELLET SLIM



A⁺

VARIANTES DE COLOR

 BLANCO

 ROJO

 NEGRO




VERSION NORMAL: 1.430 EUROS
VERSION CANALIZADA: 1.530 EUROS

DATOS TÉCNICOS

- Modelo: Pía
- Potencia consumida: máx. 11,0 kW - mín. 3,4 kW
- Potencia de calefacción: máx 9,9 kW - mín. 3,0 kW
- Clase medioambiental: producto 5 estrellas
- Clase de eficiencia energética: A+
- Eficiencia: Pmax 89,0% - Pmin 93,5%
- Valor de CO con 13% de O₂: Pmax 0,013% - Pmin 0,010%
- Consumo de pellet: máx 2,4 kg/h - mínimo 0,7 kg/h
- Capacidad del tanque: 15 kg
- Tamaño de la habitación climatizada: 200 - 300 m³
- Distancias mínimas a paredes inflamables: lateral: 30 cm - trasera: 3 cm - frontal: 100 cm
- Tensión / frecuencia de alimentación: 230 V / 50 Hz
- Potencia eléctrica nominal: 345 W
- Dimensiones: ancho: 65,3 cm - fondo: 33,2 cm - alto: 102,2 cm
- Peso: 73 kg
- Cámara de combustión: Cámara de combustión de acero.
- Braser: Braser de acero inoxidable
- Cumple con las normas: EN 14785 - BImSchV II - LRV/VKF
- Escape de humos: Trasero - Lateral
- Conductos: Versión con kit de conductos PREMIUM bajo pedido
- Pantalla: 3 teclas M
- Control remoto: incluido
- Cajón de cenizas: Cajón de cenizas extraíble para recuperación de cenizas.
- Módulo Wi-Fi para control remoto: Opcional
- Plataforma de protección: Opcional



DIBUJO TÉCNICO

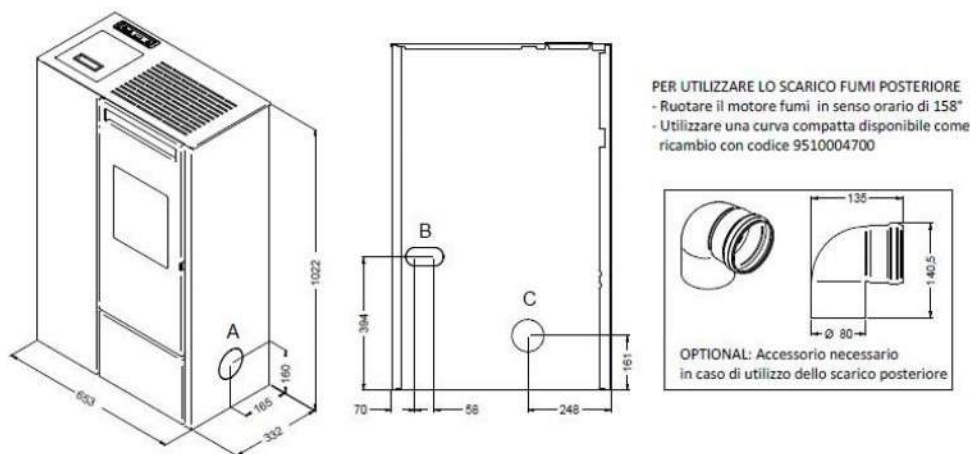

- A = Ø 80 mm Scarico fumi laterale / Flue lateral / Haut de Fumée / Seitlich Abgasstutzen / Salida humos lateral / Descarga de fumos lateral
B = Ø 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 80 mm Scarico fumi posteriore / Rear fume outlet / Évacuation arrière des fumées / Hinterer Rauchabzug / Salida de humos posterior / Descarga de fumos posterior