

CINZIA CANALIZZATA

11 kW

STUFA A PELLET / PELLET STOVE



A⁺



1.490 EUROS

VARIANTI COLORE / COLOUR VARIANTS / COLORIS / FARBVARIANTEN / VARIANTES COLOR / VARIANTES DE COR / BARVNE RAZLIČICE

 Bianco / White / Blanc / Weiss / Blanco / Branco / Bela

 Rosso / Red / Rouge / Rojo / Rot / Vermelho / Rdeča

 Nero / Black / Noir / Schwarz / Negro / Preto / Črna




DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Potencia consumida: max 11,0 kW – min 4,8 kW
Potencia calorífica: max 9,9 kW – min 4,5 kW
Clase de eficiencia energética: A+
Rendimiento: Pmax 90,0% – Pmin 94,5%
Valor de CO con 13% de O2: Pmax 0,006% – Pmin 0,010%
Consumo pellet: max 2,3 kg/h – min 1,0 kg/h
Capacidad de depósito: 15 kg
Tamaño ambiente a calentar: 200 – 300 mc
Distancias mín. de paredes inflamables: lado: 30 cm - trasero: 10 cm - frente: 100 cm
Tensión alimentación / Frec.: 230 V / 50 Hz
Potencia nominal eléctrica: 345 W
Medidas: L 44,5 cm x P 48,0 cm x H 100,3 cm
Peso: 78 kg
Cámara de combustión de acero
Brasero en acero inoxidable
Cumple con la normativa: EN14785 - BlmSchV II - LRV/VKF
Cajón extraíble para recuperación cenizas
Estufa canalizada: Premium (doble ventilación)
Salida de humos: Mayor - Trasero
Telemando a distancia: Opcional
Módulo de WIFI para el control remoto: Opcional
Tarima de protección: Opcional



DISEÑO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

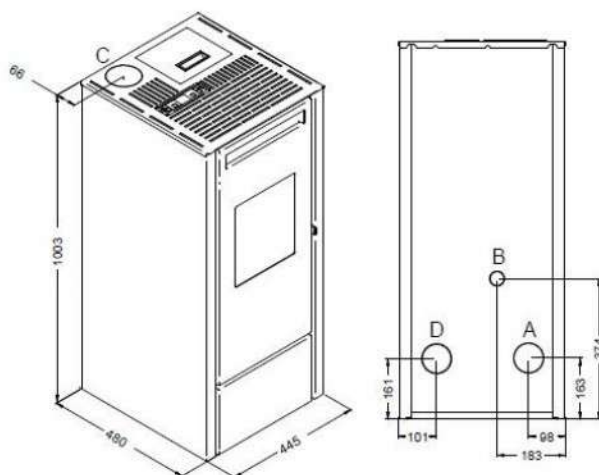

- A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Descarga de humos
B = Ø 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen / Salida humos superior / Descarga de humos posterior
D = Ø 80 mm Aria canalizzata / Ducted air / Air pulsé / Luftkanalsystem / Aire canalizado / Ar canalizado