

1.651 EUROS



A+

	max 7,5 kW - min 3,5 kW
	max 6,5 kW - min 3,0 kW
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 88,5% - Pmin 90,5%
	Pmax 0,012% - Pmin 0,021%
	max 1,6 kg/h - min 0,8 kg/h
	8 kg
	70 - 160 mc

	lato: 18 cm	sup. app.: 1 cm
	retro: 18 cm	fronte: 100 cm
	230V - 50 Hz	
	350 W	
	L 61,7 x P 46,3 x H 55,8 cm	
	L 61,7 x P 46,3 x H 53,2 cm (CERINO 49)	
	dim. min. L 58 x H 53 cm	
	dim. min. L 58 x H 50 cm (CERINO 49)	
	74 kg	
	acciaio	
	acciaio inox	

	• EN14785 • BlmSchV II
	• LRV/VKF
	telecomando
OPTIONAL:	
	trespolo
	modulo WI-FI per comando a distanza

CERINO



COVER DISPLAY INCASSO



COVER DISPLAY ESTERNO

IT

- Frontale porta in vetro serigrafato nero
- Ventilazione forzata
- Cassetto frontale estraibile per il caricamento pellet
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Maniglia rimovibile
- Telecomando in dotazione
- Termostato di sicurezza
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

GB

- Front glass door with black etching
- Forced ventilation
- Removable front drawer for pellet loading
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Removable handle
- Remote control supplied
- Safety thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Façade porte en verre sérigraphié noir
- Ventilation forcée
- Tiroir avant amovible pour le chargement du pellet
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Poignée amovible
- Télécommande fournie
- Thermostat de sécurité
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE

- Vordertür aus schwarzem Siebdruckglas
- Zwangsbelüftung
- Ausziehbare Frontschublade für Pelletbeladung
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Abnehmbarer Griff
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Sicherheitsthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat


ES

- Frente de la puerta de vidrio serigráfico negro
- Ventilación forzada
- Cajón frontal extraíble para la carga del pellet
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Manilla removible
- Telemando suministrado
- Telemando de seguridad
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato


PT

- Dianteira porta em vidro serigrafado preto
- Ventilação forçada
- Gaveta dianteira extraível para carregamento de pellets
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Pega amovível
- Telecomando incluído
- Termostato de segurança
- Pressóstato de segurança
- Cronotermostato


VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR

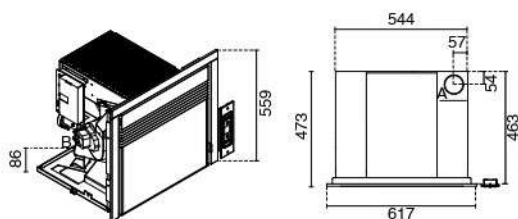

CERINO 49

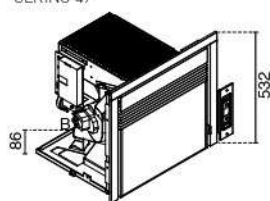

OPTIONAL



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion /
Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão



NERO TEXTURE
TEXTURED BLACK
NOIR TEXTURE
SCHWARZE TEXTUR
NEGRO TEXTURE
PRETO TEXTURAS