



**1.760 EUROS**

**A+**

Dati da laboratorio interno - Data from internal laboratory - Données de laboratoire interne - Daten des betriebseigenen Labors - Fecha de laboratorio interno - Dados do laboratório interno

- max 11,0 kW – min 3,4 kW
- max 10,0 kW – min 3,2 kW
- Prodotto a 5 stelle
- Classe di efficienza energetica: A+
- Pmax 91,5% – Pmin 94,5%
- Pmax 0,007% – Pmin 0,016%
- max 2,4 kg/h – min 0,7 kg/h
- 15 kg
- 200 – 300 mc


- lato: 30 cm  
retro: 25 cm  
fronte: 100 cm
- 230V – 50 Hz
- 345 W
- L 48,0 x P 49,6 x H 102,6 cm
- 95 kg
- acciaio
- ghisa
- EN14785 • BlmSchV II
  - LRV/VKF

- cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- superiore – posteriore
- 6 tasti LCD
- OPTIONAL:**
- telecomando
- modulo Wi-Fi per comando a distanza
- pedana protezione



**NEW**  
**ROSA 5 STELLE** ★★★★★  
 10,0 – 3,2 KW

Potencia consumida: max 11,0 kW – min 3,4 kW  
 Potencia calorífica: max 10,0 kW – min 3,2 kW  
 Clase de eficiencia energética: A+  
 Rendimiento: Pmax 91,5% – Pmin 94,5%  
 Valor de CO con 13% de O2: Pmax 0,007% – Pmin 0,016%  
 Consumo pellet: max 2,4 kg/h – min 0,7 kg/h  
 Capacidad de depósito: 15 kg  
 Tamaño ambiente a calentar: 200 – 300 mc  
 Distancias mín. de paredes inflamables: lado: 30 cm - trasero: 25 cm - frente: 100 cm  
 Tensión alimentación / Frec.: 230 V / 50 Hz  
 Potencia nominal eléctrica: 345 W  
 Medidas: L 48,0 x P 49,6 x H 102,6 cm  
 Peso: 95 kg  
 Cámara de combustión de acero  
 Brasero de hierro fundido  
 Cumple con la normativa: EN14785 - BlmSchV II - LRV/VKF  
 Cajón extraíble para recuperación cenizas  
 Salida de humos: Mayor - Trasero  
 Telemando a distancia: Opcional  
 Módulo de WIFI para el control remoto: Opcional  
 Tarima de protección: Opcional

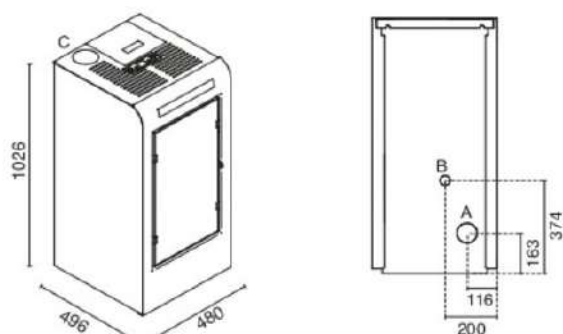

A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos  
 B = Ø 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft  
 Aire para la combustión / Ar de combustão  
 C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top  
 Abgasstutzen / Salida humos superior / Descarga de fumos posterior

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR-  
 VARIANTES DE COR



BIANCO  
 WHITE  
 BLANC  
 WEISS  
 BLANCO  
 BRANCO



ROSSO  
 RED  
 ROUGE  
 ROT  
 ROJO  
 VERMELHO



NERO  
 BLACK  
 NOIR  
 SCHWARZ  
 NEGRO  
 PRETO